

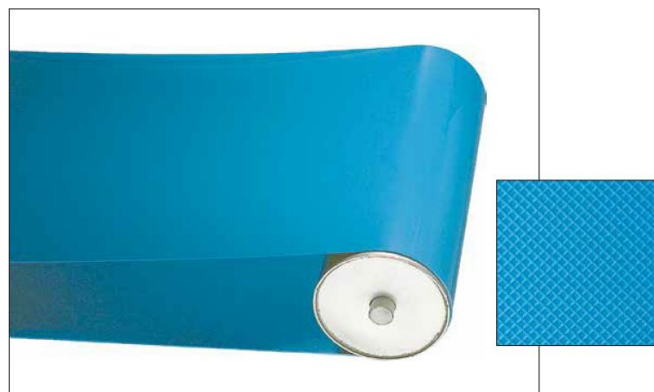


DEL/FLEX blue Diamond 2,0

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ







Толщина ленты	2,0 мм.
Материал	Полиуретан
Цвет	голубой
Нижняя поверхность	Узор ромбовидный
Лицевая сторона	гладкая
Твердость	93 ShA
Усилие	
при натяжении 1%	10 даН/см2 прогона
при натяжении 2%	15 даН/см2 прогона
при натяжении 3%	20 даН/см2 прогона
Напряжение при установке	от 2 до 4% в зависимости от условий
Предельная температура	-20°C/+70°C
Кoeffициент трения для	
ПЭВП	0.25
Стали	0.50
Нержавеющей стали	0.60



Характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> • Ленты для пищевой промышленности. • Легко чистить. • Устойчивость к истиранию. • Устойчивость к порезам. • Устойчивость к разрывам. • Устойчивость к химическим веществам. • Гибкость. 	
Области применения	
<ul style="list-style-type: none"> • Средняя нагрузка. • Маленький Ø барабана. • Абразивные условия. • Лотковый конвейер. 	
Подходящее соединение	
<ul style="list-style-type: none"> • Сварка встык при помощи инструментов Mafdel. • Сварка термопистолетом. • Ленточным теплопрессом. • Механическим крепежом. 	

Максимальная ширина	1850 мм.
Минимальный Ø барабана	30 мм.
Удельный вес	2,5 кг/м³

Установка дополнительных профилей:

	SOUPLEX направляющий профиль (PU 80 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX зубчатый направляющий профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX направляющий профиль (PU 60 ShA) 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14
	SOUPLEX зубчатый направляющий профиль 8x5, 10x6, 13x8, 17x11, 22x14

Направляющие, профили, отверстия... по заказу.

Фото ленты: DEL/FLEX blue Diamond 2,0

