



Z 10/2 F/V1-20 ANT GREEN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

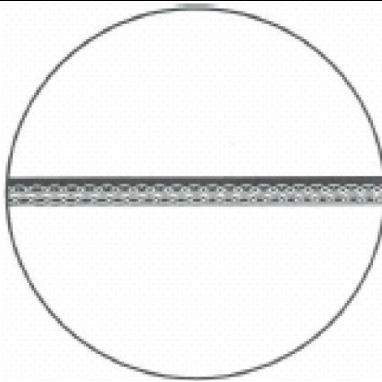

	НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
	Материал	PVC
	Цвет	Зеленый
	Толщина	0,5 mm +/- 0,1 mm
	Структура поверхности, узор	-
	Твердость (ШорА)	74 Shore A
	НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
	Материал	PES
	Цвет	Натуральный
	Толщина	-
	Структура поверхности, узор	-
	Жесткость	-
	Количество слоев	2
	Материал каркаса / толщина	-
	Тип утка	-
	Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 N / mm
Общая толщина	2,0 mm +/- 0,15 mm	
Удельный вес	2,31 Kg / m ²	
Минимальный диаметр вала	40 mm	
Рабочий температурный диапазон	-10 + 70 °C	
Разрывная нагрузка Н / мм	-	
Максимально производимая ширина	2200 mm	
Электростатические свойства	Antistatic	

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Нет	Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36, А-40

Применение:
 * Деревообрабатывающая, керамическая, текстильная, бумажная, химическая и резиновая промышленности.
 Упаковочные линии, протяженные конвейера, транспортировка всех видов легких материалов.

