



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Foodflex®/IIR



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	36	1,42	6	90	18	270	0,75	0,51	55	2,2	0,7	60	200
32	1-1/4	43	1,69	6	90	18	270	0,96	0,65	70	2,8	0,7	60	200
38	1-1/2	49,5	1,95	6	90	18	270	1,22	0,82	85	3,3	0,6	60	200
51	2	62,5	2,46	6	90	18	270	1,57	1,05	110	4,3	0,6	60	200
63,5	2-1/2	76,5	3,01	6	90	18	270	2,21	1,49	140	5,5	0,5	60	200
76	3	89,5	3,53	6	90	18	270	2,70	1,82	170	6,7	0,5	60	200
102	4	116	4,57	6	90	18	270	3,63	2,44	225	8,9	0,4	60	200

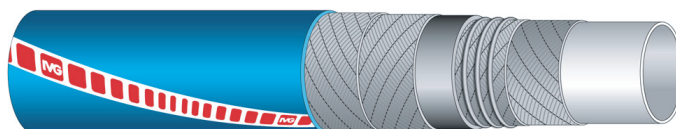

Гибкий рукав для всасывания и нагнетания молока в автоцистерны.

Нормативы: FDA tit.21, пункт 177.2600 для жидких продуктов. BfR XXII cat.2 для пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких продуктов и спиртов до 96 °. EU CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Рукав с жесткими стенками для всасывания и нагнетания молока и пищевых продуктов питания. За счет легкости и гибкости рукав прост в обращении. Предназначен для использования на молоковозах для подачи молока (не подходит для соединения менее 2mt)

Санитарная обработка: max 110°C в течение нескольких минут с паром; max 30°C в течение нескольких минут с 1% надуксусной кислотой, 2% фосфорной кислотой, 5% каустической соды.

Температура: от -40°C до +120°C.

Конструкция

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из пищевого каучука IIR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из синтетического каучука, износостойкое, устойчивое к атмосферному воздействию.

Маркировка: Непрерывная бело-красная полоса "IVG Tank Truck (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры.