




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

продукт

Сетка PTFE армированная стеклотканью ВХМ 6004 AS (CF 9014 AS)

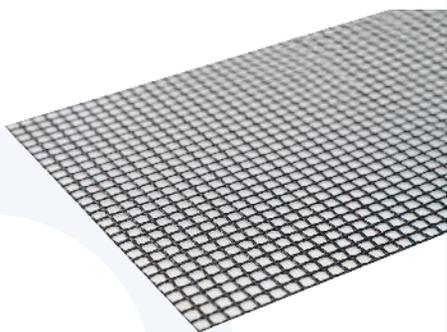

ВХМ 6004 AS тефлоновая сетка,
армированная стеклотканью, с ячейкой
4x4мм. Антистатическая поверхность



Структура плетения этой сетки обеспечивает отличную механическую прочность при большой открытой площади, т.е. высокой циркуляции воздуха

Характеристика	Значение	Единица измерения
Цвет	Черный	
Размер ячейки	4x4	мм
Нормальная толщина	0.70	мм
Вес	450	г/м ²
Прочность на разрыв	2100 x 1400	Н/5см
Поверхностное сопротивление	1x10 ⁶	Ω
Рабочая температура	-60 / +260	°C
Стандартная ширина	3200, 4000	мм



Входит в складскую программу



+7 (800) 777-71-98



sales@beltimpex.ru



beltmarket.ru

О тефлоне

Подробнее ↗

