



HIPRO 13GR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТ



Конструкция

| | |
|--|------------------------|
| Общая толщина | 6,50 mm |
| Кол-во тканевых прокладок | 2 |
| Тип ткани | Полиэстер |
| Тип утка (поперечная жесткость) | жесткий |
| Удельный вес | 5,00 kg/m ² |
| Температурный диапазон °С (длительно) | -5 / 80 |
| Температурный диапазон °С (кратковременно) | -15 / 100 |

НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

| | |
|--------------------|-------------|
| Толщина | 4,80 mm |
| Материал | Жесткий ПВХ |
| Цвет | Зеленый |
| Рельеф поверхности | Узор G |
| Твердость (ШорА) | 75 |



НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

| | |
|--------------------|-------------------|
| Материал | Хлоропрен |
| Толщина | 0,10 mm |
| Цвет | Черный |
| Рельеф поверхности | Пропитанная ткань |
| Твердость (ШорА) | 0 |

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)

| | |
|--|------|
| При разрыве | 200 |
| Рабочее при 1% -ном удлинении | 14,0 |
| Максимально допустимое при 1.5% -ном удлинении | 20,0 |

Минимальные диаметры валов, мм

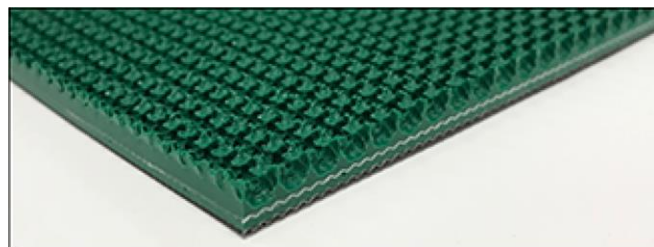
| | | |
|---|--------------------|----|
|  | Прямой изгиб [F] | 60 |
|  | Обратный изгиб [C] | 90 |

Механические соединители:

1, MR1, RS-62, UX1

Параметры стыковки

| Стыковка | Давление Кр/см ² | Темп. верхней плиты °С | Темп. нижней плиты °С | Минимальное время Min. | Верхнее покрытие | Нижнее покрытие |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| DE (Рекомендованная) | 1,25 | 175 | 175 | 3 | Пленка HVR23G | Пленка ITR00 |
| DG | 1,25 | 175 | 175 | 3 | Пленка HVR23G | Пленка ITR00 |



Установка дополнительных профилей

| | |
|-------------------------------|-----|
| На верхней (наружной) стороне | Да |
| На нижней стороне | Да |
| Гофроборта на верхней стороне | НЕТ |

Специальные характеристики и области применения:

CR - ткань устойчивая к истиранию
Антистатичность
Устойчив к минеральным маслам и смазкам
(Устойчив к животным маслам и жирам)
(Устойчив к растительным маслам и жирам)
Прекрасная абразивостойкость

Вид опорной поверхности

| | |
|------------------|-----|
| Сплошной настил | Да |
| Ролики | Да |
| Желобчатая опора | Нет |

Коэффициент трения нижней стороны ленты

| | |
|------------------------------|-----------|
| По стали динамич./статич. | 0,14/0,17 |
| По дереву динамич./статич. | 0,17/0,22 |
| По пластику динамич./статич. | 0,13/0,17 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Продольная стыковка | Да |
| Максимально производимая ширина | 2000 мм |

Фото профиля ленты: HIPRO 13GR

