



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

Производство и поставка комплектующих и запасных частей
для промышленного оборудования

129347, г. Москва, Ярославское шоссе, 146, к. 2, эт. 3, пом. 302
+7 (495) 221-06-49 sales@beltimpex.ru



www.beltmarket.ru

Z-2602-NX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТ



Конструкция

Общая толщина	2,10 mm
Кол-во тканевых прокладок	2
Тип ткани	Полиэстер
Тип утка (поперечная жесткость)	жесткий
Удельный вес	2,20 kg/m2
Температурный диапазон °C (длительно)	-10 / 90
Температурный диапазон °C (кратковременно)	-15 / 110

НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие

Толщина	0,30 mm
Материал	ПУ
Цвет	Синий
Рельеф поверхности	Матовая
Твердость (ШорА)	86

НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие

Материал	ПУ
Толщина	0,55 mm
Цвет	Синий
Рельеф поверхности	Рисовое зерно
Твердость (ШорА)	93

Усилие натяжения продольно (Н/мм или кгС/см ширины полотна)

При разрыве	100
Рабочее при 1% -ном удлинении	9,0
Максимально допустимое при 1.5% -ном удлинении	15,0

Минимальные диаметры валов, мм


Прямой изгиб [F]	30
Обратный изгиб [C]	50

Механические соединители:

1D, MR1, RS-62, A36SP, UX1SP

Параметры стыковки

Стыковка	Давление Кр/см2	Темп. верхней плиты °C	Темп. нижней плиты °C	Минимальное время Min.
DS/2 (Рекомендованная)	2,00	140	165	3

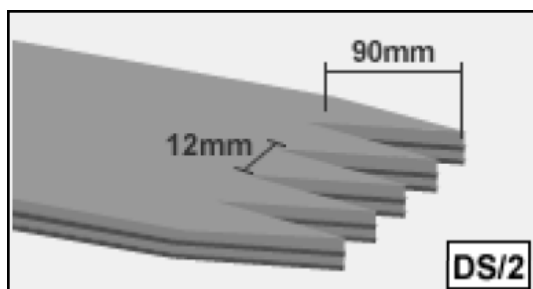

Установка дополнительных профилей

На верхней (наружной) стороне	Да
На нижней стороне	Да
Гофроборта на верхней стороне	Да

Специальные характеристики и области применения:

FDA применение в пищевой промышленности
EU в пищевой промышленности (Регламент EU 10/2011)
Устойчив к животным маслам и жирам
Устойчив к растительным маслам и жирам
Прекрасная абразивостойкость
Низкое трение
Антимикробный

Вид опорной поверхности

Сплошной настил	Да
Ролики	Да
Желобчатая опора	Нет

Коэффициент трения нижней стороны ленты

По стали динамич./статич.	0,24/0,31
По дереву динамич./статич.	0,34/0,51
По пластику динамич./статич.	0,29/0,39

Продольная стыковка	Нет
Максимально производимая ширина	1200 мм



www.beltmarket.ru

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

Производство и поставка комплектующих и запасных частей
для промышленного оборудования

129347, г. Москва, Ярославское шоссе, 146, к. 2, эт. 3, пом. 302
+7 (495) 221-06-49 sales@beltimpex.ru



Фото профиля ленты: Z-2602-NX

