



Z 10/2 F/V1-20
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


	НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие	
	Материал	PVC
	Цвет	Белый
	Толщина	0,5 mm +/- 0,1 mm
	Структура поверхности, узор	Гладкий
	Твердость (ШорА)	74 Shore A
	НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие	
	Материал	PES
	Цвет	Натуральный
	Толщина	0,5 mm +/- 0,05 mm
	Структура поверхности, узор	-
	Жесткость	-
	Количество слоев	2
	Материал каркаса / толщина	-
	Тип утка	-

Вид опорной поверхности Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	Установка дополнительных профилей На верхней (наружной) стороне: Да На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Да	Специальный параметр Табличный №: УТВ-10
		Варианты соединений Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36 / RS-62
Коэффициент трения нижней стороны ленты По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		

Применение:
 * массовые перевозки грузов, особенно гофрированных конвейеров, магнитных систем, используется в фруктовой и чайной промышленности.

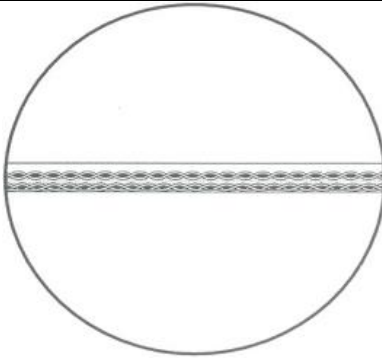