
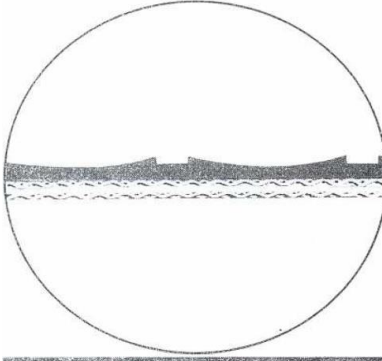



**Z 10/2 F/V6-25 SG**
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**


 	<b>НАРУЖНОЕ (рабочее) покрытие</b>	
	Материал	PVC
	Цвет	Черный
	Толщина	1,0 mm +/- 0,1 mm
	Структура поверхности, узор	SG
	Твердость (ШорА)	55 Shore A
	<b>НИЖНЕЕ (нерабочее) покрытие</b>	
	Материал	PES
	Цвет	Натуральный
	Толщина	0,5 mm +/- 0,05 mm
	Структура поверхности, узор	-
	Жесткость	-
	Количество слоев	2
	Материал каркаса / толщина	-

<b>Вид опорной поверхности</b> Сплошной настил: Да Ролики: Да Желобчатая опора: Нет	<b>Установка дополнительных профилей</b> На верхней (наружной) стороне: Нет На нижней стороне: Да Гофроборта на верхней стороне: Нет	<b>Специальный параметр</b> Табличный №: УТВ-10  <b>Варианты соединений</b> Соединение внахлест: Да Z-соединение-встык: Да Механические соединители: А-36 / А-40 / RS-62
<b>Коэффициент трения нижней стороны ленты</b> По стали: 0,30 По дереву: 0,28 По пластику: 0,25		

**Применение:**  
 \* наклонная транспортировка бандеролей, пакетов, мешков. Транспортировка тонких листов легкого материала, строительные материалы, например, пенополистирол. В текстильной промышленности для укладки марли.

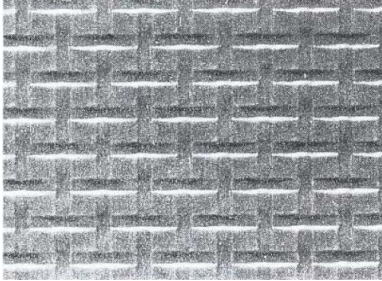