



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Water Air - Water 10



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
5	12/61	10,5	0,41	10	150	30	450	0,09	0,06	30	1,2	100	328
8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,16	0,11	50	2,0	100	328
10	25/64	15	0,59	10	150	30	450	0,12	0,08	60	2,4	100	328
10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,18	0,12	60	2,4	100	328
12	15/32	17	0,67	10	150	30	450	0,14	0,09	70	2,8	100	328
13	1/2	19	0,75	10	150	30	450	0,19	0,13	80	3,2	100	328
15	19/32	21	0,83	10	150	30	450	0,21	0,14	90	3,5	60	200
16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,27	0,18	100	3,9	60	200
19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,31	0,21	110	4,3	60	200
20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,50	0,34	120	4,7	60	200
22	7/8	30	1,18	10	150	30	450	0,41	0,28	130	5,1	60	200
25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,46	0,31	150	5,9	40	131
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,60	0,40	150	5,9	40	131

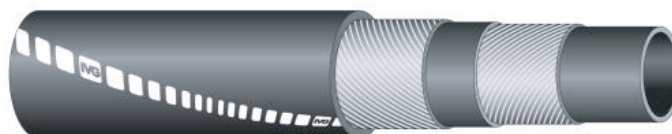

Шланг для подачи воды, неагрессивных жидкостей и сжатого воздуха

Применение: Предназначен для передачи воды, письменный агрессивных жидкостей и сжатого воздуха invarious промышленности и сельском хозяйстве.

Температура: от -25 ° C (-13 ° F) до +80 ° C (+176 ° F).

Конструкция

Внутренний слой: Черный, бесшовные синтетический каучук соединение.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черный, бесшовные, старение, озон, выветривания, устойчивы, синтетический каучук соединение.

Маркировка: IVG RUBBER HOSE AIR-WATER 10 BAR W.P. SIZE - BATCH NUMBER.

В наличии по запросу: