

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Alaska



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	25,5	1,00	70	1050	210	3150	0,57	0,38	120	400
19	3/4	31,5	1,24	50	750	150	2250	0,75	0,50	120	400
25	1	37,5	1,48	45	675	135	2025	0,92	0,62	120	400
32	1-1/4	44,5	1,75	45	675	135	2025	1,21	0,82	120	400
38	1-1/2	51	2,01	45	675	135	2025	1,46	0,98	120	400
51	2	65	2,56	40	600	120	1800	1,97	1,32	120	400
63,5	2-1/2	80	3,15	35	525	105	1575	2,84	1,91	120	400
76	3	95	3,74	35	525	105	1575	4,33	2,91	120	400
102	4	121	4,77	30	450	90	1350	5,65	3,80	60	200

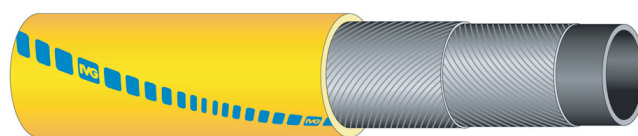

Рукав для сжатого воздуха с металлокордом

Применение: Особо прочный напорный рукав для подачи сжатого воздуха под высоким давлением, с усилением из металлокорда; для применения в тяжелых условиях.

Температура: от -30°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR.

Усиление: Слои металлокорда.

Покрытие: Желтого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Голубая маркировочная лента "IVG Air (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1.Покрытие в соответствии с MSHA 2.Другие диаметры 3.Покрытие черного цвета 4.Другое рабочее давление 5.Внутренний слой, стойкий к масляному туману 6.Версия, устойчивая к температуре до +100°C.