

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Amburgo



Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	3	45	9	135	0,61	0,41	80	3,2	0,8	60	200
38	1-1/2	3	45	9	135	1,00	0,67	125	4,9	0,8	60	200
51	2	3	45	9	135	1,30	0,87	175	6,9	0,8	60	200
60	2-3/8	3	45	9	135	1,59	1,07	210	8,3	0,8	60	200
63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,72	1,16	225	8,9	0,8	60	200
76	3	3	45	9	135	2,03	1,36	275	10,8	0,8	60	200
80	3-5/32	3	45	9	135	2,11	1,42	290	11,4	0,8	60	200
90	3-35/64	3	45	9	135	2,94	1,97	335	13,2	0,8	60	200
102	4	3	45	9	135	3,24	2,18	400	15,8	0,7	60	200
110	4-21/64	3	45	9	135	3,86	2,59	440	17,3	0,7	60	200
120	4-23/32	3	45	9	135	4,03	2,71	530	20,9	0,7	60	200
127	5	3	45	9	135	4,68	3,15	530	20,9	0,7	60	200
152	6	3	45	9	135	6,28	4,22	690	27,2	0,7	60	200
203	8	3	45	9	135	9,47	6,36	1010	39,8	0,7	60	200
254	10	3	45	9	135	11,73	7,88	1370	54,0	0,7	12	40

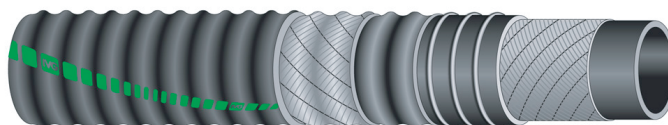

Напорно-всасывающий рукав для воды

Применение: Гофрированный напорно-всасывающий рукав для воды и неагрессивных жидкостей, в т.ч. для жидких органических удобрений; для ассенизаторских машин, водных насосов и др. использования в промышленности и сельском хозяйстве.
Температура: от -30°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука, устойчивого к загрязненной воде.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Черного цвета, гофрированное (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип группы)..."

В наличии по запросу: 1.Другие диаметры 2.Другое рабочее давление.