

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Avon



| Внутренний диаметр | | Наружный диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление | | Вес | | Вакуум | Длина в бухте | |
|--------------------|------|------------------|------|------------------|------|--------------------|------|------|--------|--------|---------------|-----|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | bar | m | ft |
| 100 | 4 | 127 | 5,00 | 100 | 1500 | 200 | 3000 | 5,73 | 3,85 | 0,8 | 60 | 200 |
| 125 | 5 | 152 | 5,99 | 100 | 1500 | 200 | 3000 | 6,99 | 4,70 | 0,0 | 60 | 200 |

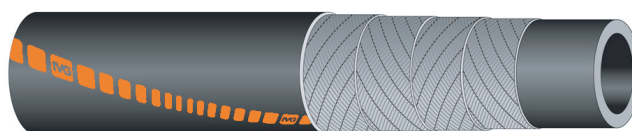

Рукав для подачи бетона специальной конструкции, позволяющей избежать перехлестываний

Применение: рукав для бетона со специальным текстильным армированием, используемый в качестве гибкого соединения на бетононасосах. Устойчив к всасыванию при очистке.

Преимущество: специальная конструкция поглощает удары и вибрацию и позволяет избежать перехлестываний рукава. Температура: от -40°C до + 70°C.

Конструкция

Внутренний слой: чёрный, гладкий, из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR hard, устойчивый к абразивному воздействию бетона.

Усиление: высокостойкие текстильные прослойки.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR hard устойчивый к атмосферным воздействиям и к истиранию.

Маркировка: оранжевая маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)..." .