

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Easyclean



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
13	1/2	21,5	0,85	10	150	30	450	0,32	0,21	80	3,2	60	200
16	5/8	25	0,99	10	150	30	450	0,41	0,27	95	3,7	60	200
19	3/4	28,5	1,12	10	150	30	450	0,50	0,33	115	4,5	50	164
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,66	0,45	155	6,1	40	131

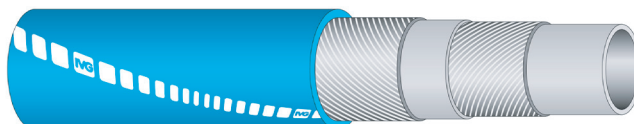

Экструдированный шланг для горячей воды

Стандарты: FDA tit.21 арт. 177.2600 водорастворенные и жирной пищи. BfR XXI Kat.3. Рег. ЕС 1935/2004 и 2023/2006.

Все продовольственные тесты соответствия были выполнены и подтверждены лабораторией Cerisie Milan.

Применение: Напорный рукав для шланг горячей воды в пищевой среде с отличной стойкостью к высоким температурам.

Подходит для гигиенических операций в молокозаводы, консервные заводы, бойни и все отрасли пищевой промышленности.

В частности обладает жиростойкостью.

Температура: от -20°C до +95°C.

Конструкция

Внутренний слой: белый, бесшовные синтетический каучук, пищевой, жира устойчивый.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрывание: Синий, бесшовные синтетический каучук, ageing, озono и жирo устойчивое.

Маркировка: IVG EASYCLEAN - "GLASS AND FORK" - (FDA, BfR cat.3) - W.P. 10 BAR - SIZE - 95°C - BATCH NUMBER.