



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Foodland IIR®



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,32	0,22	120	400
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,38	0,25	120	400
19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,54	0,36	120	400
32	1-1/4	46,5	1,83	10	150	30	450	1,07	0,72	120	400
38	1-1/2	54	2,13	10	150	30	450	1,35	0,91	120	400
51	2	69,5	2,74	10	150	30	450	2,09	1,41	120	400

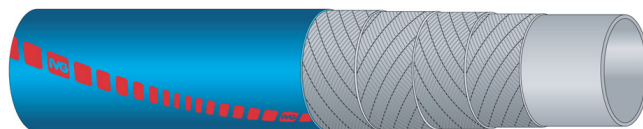

Напорный пищевой рукав. Горячая вода (раб.д. 10 бар, разр.д. 30 бар), пар (раб.д. 6 бар, разр.д. 60 бар)

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жидких пищевых продуктов. BfR XXI кат.2 для пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких пищевых продуктов и алкоголя до 96°. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Напорный рукав для пищевых жиросодержащих, молочных и алкогольных продуктов, в том числе спирта. Так же применяется для мытья горячей водой и паром оборудования на мясокомбинатах, молочных, кондитерских и др. пищевых производствах (возможно использование химических моющих средств).

Температура: -30°C - +95°C - вода, -30°C - +165°C - пар.

Конструкция

Внутренний слой: белый, гладкий, из каучука IIR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрывтие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандаж), из маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Красная маркировочная лента "IVG Hot (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрывтие белого цвета.