



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru



FRAS air water



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
13	1/2	22	0,87	17,5	263	70	1050	0,29	0,20	120	400
25	1	36	1,42	17,5	263	70	1050	0,65	0,43	120	400
38	1-1/2	51	2,01	17,5	263	70	1050	1,03	0,69	120	400
51	2	65,5	2,58	17,5	263	70	1050	1,51	1,01	120	400

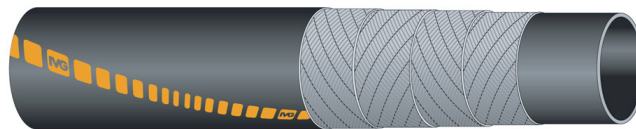

Шахтный рукав для сжатого воздуха и воды

Нормативы: AS 2660 класс B.

Применение: Огнеупорный, токопроводящий, напорный рукав для подачи сжатого воздуха и воды в шахтах.

Температура: от -15°C до +70°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из маслостойкого и токопроводящего синтетического каучука NBR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из токопроводящего, огнеупорного, маслостойкого и износостойкого материала неопрен CR.

Маркировка: Оранжевая маркировочная лента "IVG / AS 2660 B W.P. 17,5 bar AIR/WATER FRAS".