

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Hototal blue fda



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
5	12/61	12	0,47	10	150	40	600	0,13	0,09	40	1,6	100	328
11	13/30	18	0,71	10	150	40	600	0,21	0,14	70	2,8	100	328
11	13/30	19	0,75	10	150	40	600	0,25	0,17	80	3,2	60	200
13	1/2	20	0,79	10	150	40	600	0,24	0,16	90	3,5	60	200
19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,44	0,30	130	5,1	60	200

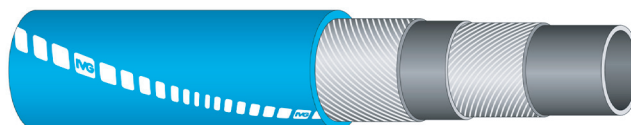

Экструдированный рукав для горячей питьевой воды

Нормативы: В соответствии с п. FDA 177.2600 парагр. 21.

Применение: Напорный рукав для доставки горячей питьевой воды, подходит для машин мытья посуды горячей водой на заводах по переработке.
Температура: от -30°C - до +110°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черный, бесшовный, пищевая резиновая смесь EPDM.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Голубого цвета, бесшовное, EPDM резиновая смесь, устойчивая к погодным условиям и озону.

Маркировка: IVG HOTOTAL/BLUE 10 bar 110 °C SIZE - FOOD QUALITY - ISO 1307-92 - BATCH NUMBER.