



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Mastino



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
25	1	38	1,50	70	1050	210	3150	0,94	0,63	120	400
32	1-1/4	45	1,77	55	825	165	2475	1,14	0,77	120	400
38	1-1/2	55,5	2,19	40	600	120	1800	2,13	1,43	120	400
51	2	68,5	2,70	40	600	120	1800	2,72	1,83	120	400
63,5	2-1/2	81	3,19	40	600	120	1800	3,28	2,21	120	400
76	3	95	3,74	40	600	120	1800	4,05	2,72	120	400
102	4	125,5	4,94	40	600	120	1800	7,17	4,82	60	200

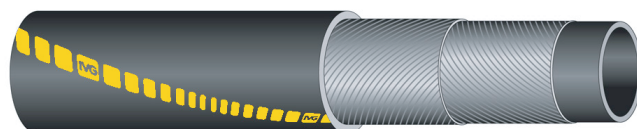

### Усиленный стальной проволоки шланг сжатого воздуха

Применение: Кордовый шланг подходящий передать сжатый воздух под высоким давлением с тяжелыми следы масла.

Пригодны для использования в тяжелых приложениях, где надежный шланг не требуется.

Чехол отличается высокой устойчивостью к истиранию и масла.

Температура: от -30°C до +135°C .

#### Конструкция

Внутренний слой: Черный, гладкий, NBR резина, устойчивая к нефти.

Усиление: Вставки из стальной проволоки.

Покрытие: Черный, гладкое (завернутый финиша) технополимер, стойкое к истиранию, стойкое к атмосферным воздействиям и маслостойкое.

Маркировка: Непрерывная желтая полоса "IVG Air (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1.Разные диаметром.