



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Max



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
10	25/64	20	0,79	10	150	30	450	0,31	0,21	120	400
12	15/32	22	0,87	10	150	30	450	0,35	0,23	120	400
13	1/2	20	0,79	10	150	30	450	0,22	0,15	120	400
15	19/32	25	0,99	10	150	30	450	0,41	0,27	120	400
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
18	23/32	28	1,10	10	150	30	450	0,47	0,32	120	400
19	3/4	27	1,06	10	150	30	450	0,33	0,22	121	397
20	35/32	30	1,18	10	150	30	450	0,51	0,34	120	400
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,61	0,41	120	400
30	1-3/16	41,5	1,64	10	150	30	450	0,82	0,55	120	400
32	1-1/4	43,5	1,71	10	150	30	450	0,86	0,58	120	400
38	1-1/2	50	1,97	10	150	30	450	1,06	0,71	120	400
45	1-49/64	61	2,40	10	150	30	450	1,66	1,12	120	400
51	2	65,5	2,58	10	150	30	450	1,66	1,11	120	400
63,5	2-1/2	78,5	3,09	10	150	30	450	1,94	1,31	120	400

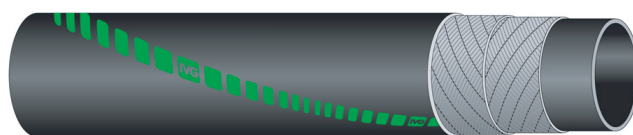

Напорный рукав для горячей воды

Применение: Напорный рукав для горячей воды, в т.ч. с небольшими примесями кислот и щелочей. Для широкого использования в химической и др. отраслях (см. таблицу химстойкости для EPDM).

Температура: от -40°C до +120°C.

Конструкция

Внутренний слой: черного цвета, гладкое, из теплостойкого синтетического каучука EPDM.

Усиление: высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из теплостойкого и износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: зеленая маркировочная лента "IVG Hot (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление