

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Milkservice LL



| Внутренний диаметр | | Внешний диаметр | | Рабочее давление | | Разрывное давление | | Вес | | Радиус изгиба | | Вакуум | Длина в бухте | |
|--------------------|---------|-----------------|------|------------------|-------|--------------------|-----|------|--------|---------------|------|--------|---------------|-----|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | bar | m | ft |
| 20 | 3/4 | 32 | 1,26 | 10 | 15150 | 30 | 450 | 0,66 | 0,44 | 60 | 2,4 | 0,9 | 60 | 200 |
| 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,78 | 0,52 | 75 | 3,0 | 0,9 | 60 | 200 |
| 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,01 | 0,68 | 100 | 3,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 38 | 1-1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,17 | 0,78 | 120 | 4,7 | 0,9 | 60 | 200 |
| 40 | 1-37/64 | 53 | 2,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,33 | 0,89 | 130 | 5,1 | 0,9 | 60 | 200 |
| 51 | 2 | 64 | 2,52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,85 | 1,24 | 170 | 6,7 | 0,9 | 60 | 200 |
| 63,5 | 2-1/2 | 76,5 | 3,01 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,24 | 1,51 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 76 | 3 | 90 | 3,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,91 | 1,95 | 300 | 11,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 102 | 4 | 117 | 4,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,90 | 2,62 | 400 | 15,8 | 0,9 | 60 | 200 |

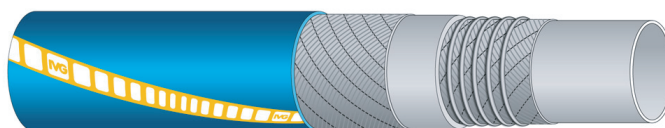

Напорно-всасывающий рукав для молочных продуктов

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жидких пищевых продуктов. BfR XXI кат.2 для пищевых продуктов. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: гладкий напорно-всасывающий рукав для молока и молочных продуктов, а также для горячего воздуха до +140°C.

Обработка: 30 минут паром до +150°C; несколько минут 2% азотной кислотой до +60°C, 2% надуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой до +60°C, 2% надуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -40°C до +120°C.

Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, без привкуса и запаха.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандежа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: желто-белая маркировочная лента "IVG Food (логотип группы применения)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры.