



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Montana 20



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,26	0,17	120	400
13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,38	0,26	121	397
16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,42	0,28	121	397
19	3/4	27	1,06	20	300	60	900	0,38	0,26	120	400
19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,50	0,34	120	400
19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,59	0,40	120	400
25	1	37	1,46	20	300	60	900	0,77	0,52	121	397
32	1-1/4	44	1,73	20	300	60	900	0,93	0,63	120	400
38	1-1/2	54	2,13	20	300	60	900	1,47	0,99	121	397
51	2	63,5	2,50	20	300	60	900	1,41	0,95	120	400
51	2	67	2,64	20	300	60	900	1,91	1,29	120	400
63,5	2-1/2	80	3,15	20	300	60	900	2,44	1,64	120	400
76	3	90	3,55	20	300	60	900	2,35	1,58	120	400
102	4	118	4,65	20	300	60	900	3,49	2,35	120	400

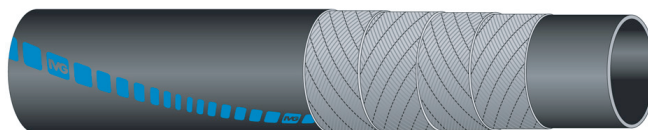

Рукав для сжатого воздуха

Применение: Напорный рукав для сжатого воздуха, в т.ч. с примесью масляного тумана, для тяжелых условий - дорожного строительства, шахт, карьеров.

Температура: от -30°C до +70 °C.

Конструкция

Внутренний слой: Черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR, стойкий к масляному туману.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Маркировка: Голубая маркировочная лента "IVG Air (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Покрытие других цветов 3. Другое рабочее давление.