



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Multiform black - 20



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
6	17/72	14	0,55	20	300	60	900	0,15	0,10	60	2,4	100	328
7	8/29	16	0,63	20	300	60	900	0,19	0,13	60	2,4	100	328
8	5/16	17	0,67	20	300	60	900	0,21	0,14	65	2,6	100	328
10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,24	0,16	80	3,2	100	328
13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,26	0,18	105	4,1	60	200
13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,34	0,23	105	4,1	60	200
16	5/8	26	1,02	20	300	60	900	0,39	0,26	130	5,1	60	200
19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,47	0,31	150	5,9	60	200
19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,50	0,34	150	5,9	60	200

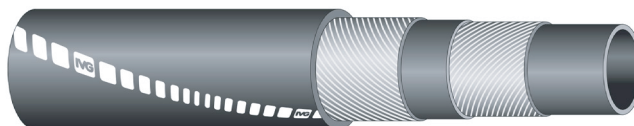

Экструдированный рукав для горячей воды и неагрессивных жидкостей

Применение: Напорный рукав для доставки горячей воды, жидкостей, даже слабокислых и не агрессивных химических растворов.
Температура: от -40°C - до +120°C.

Конструкция

Внутренний слой: Черный, бесшовный, резиновая смесь EPDM.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, бесшовное, озоностойкое, с устойчивостью к выветриванию, EPDM резиновая смесь.

Маркировка: IVG RUBBER HOSE MULTIFORM BLACK 20 BAR W.P. TEMP. 120°C (+248°F) - SIZE - BATCH NUMBER.