



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Oilmill easy



Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	10	150	30	450	0,5	0,34	75	3,0	0,9	60	200
32	1-1/4	10	150	30	450	0,75	0,50	95	3,7	0,9	60	200
38	1-1/2	10	150	30	450	0,89	0,60	115	4,5	0,9	60	200
40	1-37/64	10	150	30	450	1,01	0,68	120	4,7	0,9	60	200
50	1-31/32	10	150	30	450	1,31	0,88	150	5,9	0,9	60	200
60	2-3/8	10	150	30	450	1,74	1,17	180	7,1	0,9	60	200
63,5	2-1/2	10	150	30	450	2,02	1,36	195	7,7	0,9	60	200
76	3	10	150	30	450	2,28	1,53	225	8,9	0,9	60	200
80	3-5/32	10	150	30	450	2,38	1,60	240	9,5	0,9	60	200
100	34-15/16	10	150	30	450	3,02	2,03	360	14,2	0,9	60	200

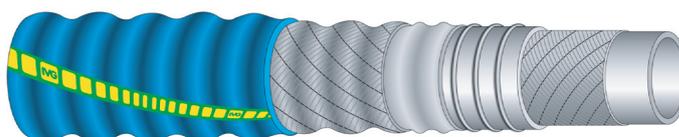

Напорно-всасывающий рукав для растительных масел. Система EASYSHELL

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жирных пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жирных пищевых продуктов. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Напорно-всасывающий рукав с гофрированной поверхностью, легкий и гибкий, для подачи растительных масел и др. жирных пищевых продуктов. Обработка: несколько минут паром до +110°C; несколько минут 1% надуксусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -25°C до +100°C.

Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества. Не содержит фталатов.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Голубого цвета (с отпечатком текстильного бандажа), из маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Желто-зеленая маркировочная лента "IVG Food (логотип группы применения)...".