



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Oilmill LL



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,52	0,35	80	3,2	0,9	60	200
20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,62	0,42	100	3,9	0,9	60	200
25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,74	0,50	125	4,9	0,9	60	200
30	1-3/16	40	1,58	10	150	30	450	0,86	0,58	150	5,9	0,9	60	200
32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,91	0,61	160	6,3	0,9	60	200
40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,16	0,78	200	7,9	0,9	60	200
51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,44	0,97	250	9,9	0,9	60	200
60	2-3/8	72	2,84	10	150	30	450	2,10	1,41	300	11,8	0,9	60	200
63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	2,21	1,49	318	12,5	0,9	60	200
65	2-9/16	77	3,03	10	150	30	450	2,26	1,52	380	15,0	0,9	60	200
70	2-3/4	82	3,23	10	150	30	450	2,52	1,70	420	16,5	0,9	60	200
80	3-5/32	93	3,66	10	150	30	450	2,95	1,98	480	18,9	0,9	60	200
102	4	116,5	4,59	10	150	30	450	4,32	2,91	610	24,0	0,9	60	200

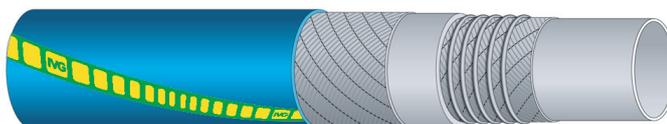

## Напорно-всасывающий рукав для растительных масел

Нормативы: Внутренний слой: D.M. 21/03/73 и последующие модификации для жирных пищевых продуктов, FDA раздел 21, п. 177.2600 для жирных пищевых продуктов. CE 1935/04 и 2023/06.

Применение: Гладкий напорно-всасывающий рукав для растительных масел и др. жирных пищевых продуктов. Обработка: несколько минут паром до +110°C; несколько минут 1% перексусной кислотой до +50°C, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -25° до +100° C.

### Конструкция

Внутренний слой: белого цвета, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, не содержит фталатов.

Усиление: высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрывание: голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из маслостойкого и износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: непрерывная маркировочная лента "IVG Food (логотип группы)".