

ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Sahara bn 180°C



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
45	1-49/64	63	2,48	10	150	30	450	1,69	1,14	120	400
51	2	69	2,72	10	150	30	450	1,88	1,26	120	400
60	2-3/8	78	3,07	10	150	30	450	2,16	1,45	120	400
65	2-9/16	83	3,27	10	150	30	450	2,32	1,56	120	400
76	3	94	3,70	10	150	30	450	2,67	1,79	120	400

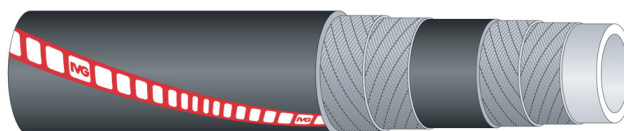

Рукав для подачи горячего воздуха от компрессора к цистерне.

Применение: Рукав с мягкими стенками для подачи горячего воздуха, сухого воздуха от компрессора к автоцистерне.
Температура: от -40°C до +180°C.

Конструкция

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из жаропрочного каучука EPR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд.

Покрытие: Черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного бандажа), из синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферному воздействию.

Маркировка: Непрерывная бело-красная полоса "IVG Tank Truck (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Sahara 180 ° C с черным внутренним слоем и покрытием
3. Sahara bd 180 ° C с белым каучуковым внутренним слоем и синим покрытием.