



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146
www.beltmarket.ru




ivg colbachini spa



Sahara LL bd 180°C



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,75	0,50	75	3,0	0,9	120	400
38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,14	0,76	125	4,9	0,9	120	400
51	2	63	2,48	10	150	30	450	1,73	1,16	175	6,9	0,9	120	400
63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	2,32	1,56	220	8,7	0,9	120	400
76	3	89,5	3,53	10	150	30	450	2,75	1,85	270	10,6	0,9	120	400
90	3-35/64	104	4,10	10	150	30	450	3,80	2,55	330	13,0	0,9	120	400
102	4	116	4,57	10	150	30	450	4,12	2,77	400	15,8	0,9	120	400

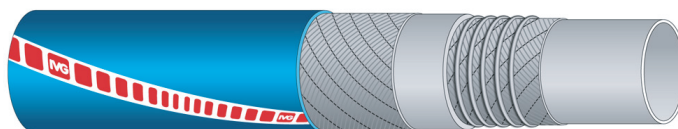

Рукав для подачи горячего воздуха от компрессора к цистерне.

Применение: Рукав с жесткими стенками для подачи горячего воздуха, сухого воздуха от компрессора к автоцистерне. Идеально подходит для использования там, где требуется малый радиус изгиба.

Температура: от -40°C до +180°C.

Конструкция

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из жаропрочного каучука EPR.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроена стальная спираль.

Покрытие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа), из синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферному воздействию и озону.

Маркировка: Непрерывная бело-красная полоса "IVG Tank Truck (логотип группы)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры 2. Sahara LL 180°C с черным внутренним слоем и покрытием

3. Sahara bn 180°C с белым каучуковым внутренним слоем и покрытием черного цвета.