



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ



тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Shannon 80



Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
51	2	75	2,96	80	1200	200	3000	3,87	2,60	380	15,0	0,8	60	200
65	2-9/16	89	3,51	80	1200	200	3000	4,72	3,17	400	15,8	0,8	60	200
76	3	100	3,94	80	1200	200	3000	5,42	3,64	400	15,8	0,8	60	200
80	3-5/32	108	4,26	80	1200	200	3000	6,32	4,25	450	17,7	0,8	60	200
85	3-11/32	114	4,49	80	1200	200	3000	6,89	4,63	500	19,7	0,8	60	200
100	3-15/16	124	4,89	80	1200	200	3000	6,87	4,62	550	21,7	0,8	60	200
100	3-15/16	128	5,04	80	1200	200	3000	7,66	5,15	550	21,7	0,8	60	200
125	4-59/64	150	5,91	80	1200	200	3000	8,69	5,84	700	27,6	0,8	60	200
125	4-59/64	153	6,03	80	1200	200	3000	9,44	6,34	700	27,6	0,8	60	200
152	6	184	7,25	80	1200	175	2625	14,25	9,58	800	31,5	0,8	60	200

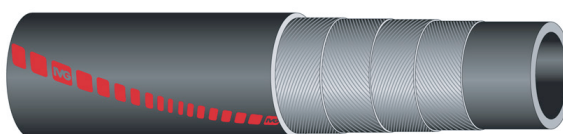

### Рукав для бетона (4 слоя стальной навивки, 80 бар рабочего давления)

Применение: напорный рукав, с металлокордом для подачи бетона во время заливки фундамента. Устанавливается на бетононасосах в качестве раздающего звена транспортной магистрали (хобота). Противостоит всасывающим нагрузкам при очистке. Предлагается в комплекте с обжимными концевыми фланцами «Full Flow».

Температура: от -40° до +70°C

#### Конструкция

Внутренний слой: черный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивый к абразиву цемента.

Усиление: Металлокорд.

Покрытие: чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа) из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, антистатический, устойчивый к атмосферным воздействиям и истиранию.

Маркировка: Красная маркировочная лента "IVG Abr (логотип сферы применения)...".