



# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
PTFE СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Vinoflex NR



Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
25	1	10	150	30	450	0,66	0,44	75	3,0	0,6	60	200
32	1-1/4	10	150	30	450	0,86	0,58	95	3,7	0,6	60	200
38	1-1/2	10	150	30	450	1,13	0,76	115	4,5	0,6	60	200
40	1-3/8	10	150	30	450	1,18	0,79	120	4,7	0,6	60	200
51	1-31/32	10	150	30	450	1,45	0,98	150	5,9	0,6	60	200
60	2-3/8	10	150	30	450	1,68	1,13	180	7,1	0,6	60	200
63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,77	1,19	195	7,7	0,6	60	200
76	3	10	150	30	450	2,19	1,47	225	8,9	0,6	60	200
80	3-5/32	10	150	30	450	2,30	1,54	240	9,5	0,6	60	200
100	3-15/16	10	150	30	450	2,88	1,93	350	13,8	0,6	60	200

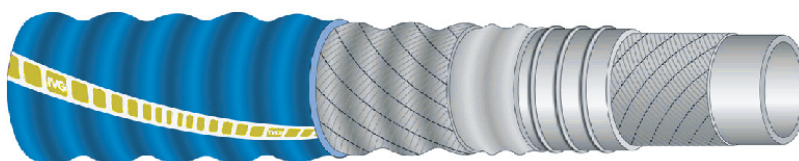

### Напорно-всасывающий рукав для молочных продуктов

Нормативы: FDA пар.21 пункт 177.2600 для жидких пищевых продуктов. BfR XXI кат.2 для пищевых продуктов. CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Гладкий напорно-всасывающий рукав для молока, кисло-молочных и жиросодержащих продуктов, соков, безалкогольных напитков, а также для горячего воздуха до +140°C. Обработка: 30 минут паром до +150°C; несколько минут 2% азотной кислотой до +60°C, 2% наддуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой до +60°C, 2% наддуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -40°C до +120°C.

#### Конструкция

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из каучука NR пищевого качества, без привкуса и запаха.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Голубого цвета, гофрированное (отпечаток текстильного бандажа), из износостойкого синтетического каучука.

Маркировка: Желто-белая маркировочная лента "IVG Food (логотип группы применения)...".

В наличии по запросу: 1. Другие диаметры.