




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень  
FNF - 6

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

### Применение:

#### ВЕРХНЕЕ покрытие

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Материал                    | Нейлоновая ткань |
| Цвет                        | Темно-зеленый    |
| Толщина                     | мм.              |
| Структура поверхности, узор | Ткань            |
| Твердость (ШорА)            | -                |


#### НИЖНЕЕ покрытие

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Материал                    | Нейлоновая ткань |
| Цвет                        | Темно-зеленый    |
| Толщина                     | мм.              |
| Структура поверхности, узор | Ткань            |
| Жесткость                   | -                |

#### МАТЕРИАЛ КАРКАСА

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Толщина | Полиамид<br>0,4 мм. |
|---------|---------------------|

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении | 3,5 Н./мм.          |
| Удлинение при разрыве                                  | -                   |
| Общая толщина                                          | 1,1 мм.             |
| Удельный вес                                           | кг./м. <sup>2</sup> |
| Минимальный диаметр вала                               | 30 мм.              |
| Рабочий температурный диапазон                         | от -20 до +70°С     |
| Разрывная нагрузка                                     | 150 Н./мм.          |
| Максимально производимая ширина                        | 500 мм.             |
| Электростатические свойства                            | Антистатик          |

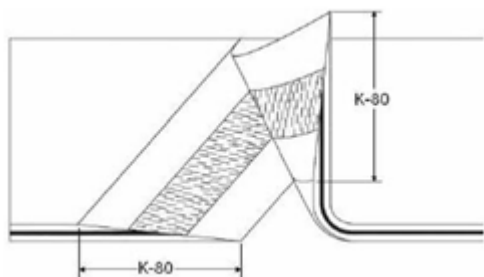

Тип соединения  
Температура пресса  
Время вулканизации  
Клей для ткани  
Клей для полиамида  
Коэффициент трения:  
- сталь

Внахлест  
110 °С  
15 мин.  
К-80 (или аналоги)  
К-80 (или аналоги)

### Фото ремня FNF - 6

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

