




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень  
КН - А10Т

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

### Применение:

### ВЕРХНЕЕ покрытие

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Материал                    | Кожа  |
| Цвет                        | Серый |
| Толщина                     | мм.   |
| Структура поверхности, узор | -     |
| Твердость (ШорА)            | -     |

### НИЖНЕЕ покрытие

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Материал                    | Кожа  |
| Цвет                        | Серый |
| Толщина                     | мм.   |
| Структура поверхности, узор | -     |
| Жесткость                   | -     |

### МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Полиамид (Япония)

|         |         |
|---------|---------|
| Толщина | 0,8 мм. |
|---------|---------|

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении

7,5 Н./мм.

Удлинение при разрыве

-

Общая толщина

4,8-5 мм.

Удельный вес

кг./м.<sup>2</sup>

Минимальный диаметр вала

60 мм.

Рабочий температурный диапазон

от -20 до +70°С

Разрывная нагрузка


315 Н./мм.

Максимально производимая ширина

500 мм.

Электростатические свойства

Антистатик

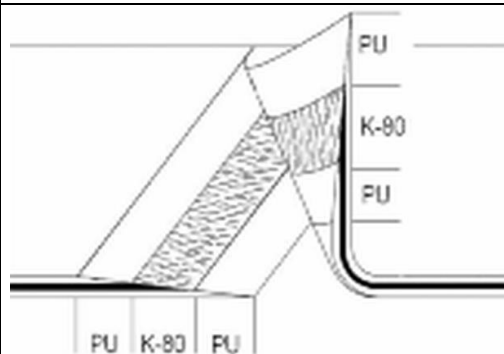

Тип соединения

Температура пресса

Время вулканизации

Клей для кожи

Клей для полиамида

Коэффициент трения:

- сталь

Внахлест

110 °С

40 мин.

PU (или аналоги)

K-80 (или аналоги)

### Фото ремня КН - А10Т

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

