




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
КНС - 2A10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Прорезиненная ткань
Цвет	Красный
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Кожа
Цвет	Серый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	-
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
---------	----------

Толщина	1,6 мм.
---------	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	13,5 Н./мм.
--	-------------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	4,2-4,5 мм.
---------------	-------------

Удельный вес	кг./м. ²
--------------	---------------------


Минимальный диаметр вала	150 мм.
--------------------------	---------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
--------------------------------	-----------------

Разрывная нагрузка	600 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

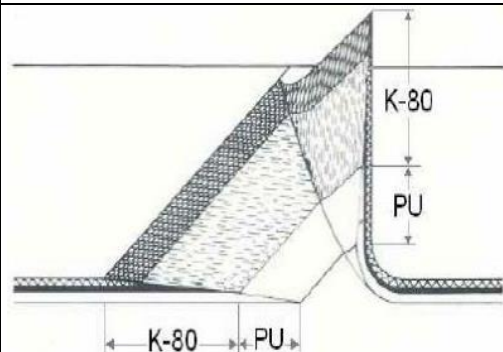

Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для ткани
Клей для полиамида


Коэффициент трения:
- сталь

Внахлест
110 °С
35 мин.
ПУ (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

-

Фото ремня КНС - 2A10

Верхнее покрытие

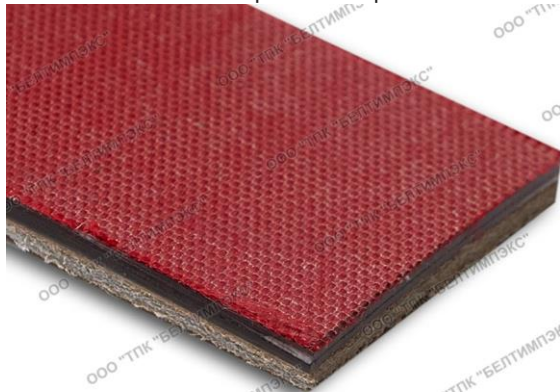

Нижнее покрытие

