



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
KHS - 2Т

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Синий
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор FSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Серый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид (Япония)
---------	-------------------

Толщина	0,8 мм.
---------	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	7,5 Н./мм.
--	------------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	2,3 мм.
---------------	---------

Удельный вес	кг./м. ²
--------------	---------------------


Минимальный диаметр вала	60 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
--------------------------------	-----------------

Разрывная нагрузка	320 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

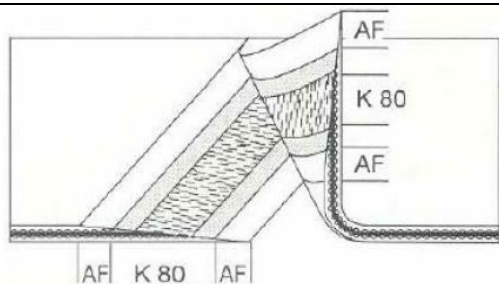

Тип соединения

Температура пресса

Время вулканизации

Клей для ткани

Клей для полиамида

Коэффициент трения:

- сталь

Внахлест

110 °С

25 мин.

AF (или аналоги)

K-80 (или аналоги)

-

Фото ремня KHS - 2Т

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

