

Плоский ремень KHS - 2ХТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Черный
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Черный
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид (Япония) 0,75-0,8 мм.
---------	-----------------------------------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении

7,5 Н./мм.

Удлинение при разрыве

-

Общая толщина

2,3 мм.

Удельный вес

кг./м.²

Минимальный диаметр вала

60 мм.

Рабочий температурный диапазон

от -20 до +70°С

Разрывная нагрузка


320 Н./мм.

Максимально производимая ширина

500 мм.

Электростатические свойства

Антистатик

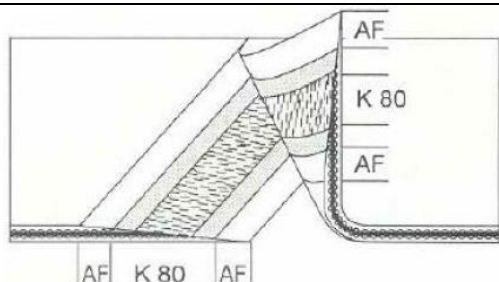

Тип соединения

Температура пресса

Внахлест

Время вулканизации

110 °С
35 мин.

Клей для ткани

Клей для полиамида

AF (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Коэффициент трения:

- сталь

Фото ремня KHS - 2ХТ

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

