

### Плоский ремень KHS - АЗТ

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

#### Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

#### Применение:

#### ВЕРХНЕЕ покрытие

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Материал                    | Резина    |
| Цвет                        | Зеленый   |
| Толщина                     | мм.       |
| Структура поверхности, узор | Узор GSTR |
| Твердость (ШорА)            | -         |

#### НИЖНЕЕ покрытие

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Материал                    | Резина             |
| Цвет                        | Черный             |
| Толщина                     | мм.                |
| Структура поверхности, узор | Продольные канавки |
| Жесткость                   | -                  |

#### МАТЕРИАЛ КАРКАСА

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Толщина | Полиамид (Япония) |
|---------|-------------------|

|         |         |
|---------|---------|
| Толщина | 1,0 мм. |
|---------|---------|

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении | 12,0 Н./мм. |
|--------------------------------------------------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Удлинение при разрыве | - |
|-----------------------|---|

|               |         |
|---------------|---------|
| Общая толщина | 3,5 мм. |
|---------------|---------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Удельный вес | кг./м. <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------|


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Минимальный диаметр вала | 120 мм. |
|--------------------------|---------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Рабочий температурный диапазон | от -20 до +70°С |
|--------------------------------|-----------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Разрывная нагрузка | 450 Н./мм. |
|--------------------|------------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Максимально производимая ширина | 500 мм. |
|---------------------------------|---------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Электростатические свойства | Антистатик |
|-----------------------------|------------|

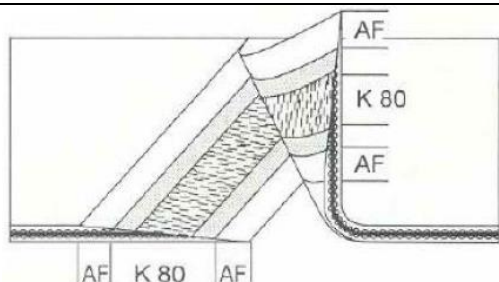

#### Тип соединения

#### Температура пресса

#### Время вулканизации

#### Клей для ткани

#### Клей для полиамида

#### Коэффициент трения:

- сталь

#### Внахлест

110 °С

35 мин.

AF (или аналоги)

K-80 (или аналоги)

-

### Фото ремня KHS - АЗТ

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

