




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень  
QMB 1E - 15

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

### Применение:

### ВЕРХНЕЕ покрытие

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Материал                    | Резина    |
| Цвет                        | Салатовый |
| Толщина                     | мм.       |
| Структура поверхности, узор | Узор GSTR |
| Твердость (ШорА)            | -         |


### НИЖНЕЕ покрытие

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Материал                    | Резина        |
| Цвет                        | Темно-зеленый |
| Толщина                     | мм.           |
| Структура поверхности, узор | Узор GSTR     |
| Жесткость                   | -             |

### МАТЕРИАЛ КАРКАСА

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | TPU (Термопластичный полиуретан) покрытый с двух сторон тканью из полиэстера |
| Толщина | -                                                                            |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении | Н./мм.              |
| Удлинение при разрыве                                  | -                   |
| Общая толщина                                          | 1,5 мм.             |
| Удельный вес                                           | кг./м. <sup>2</sup> |
| Минимальный диаметр вала                               | 20 мм.              |
| Рабочий температурный диапазон                         | от -20 до +60 °С    |
| Разрывная нагрузка                                     | Н./мм.              |
| Максимально производимая ширина                        | 540 мм.             |
| Электростатические свойства                            | Антистатик          |

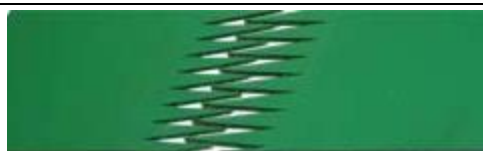

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Тип соединения      | Стык зубом  |
| Температура пресса  | 180 °С      |
| Время вулканизации  | 600 секунд. |
| Коэффициент трения: |             |
| - сталь             |             |

### Фото ремня QMB 1E - 15

