

Плоский ремень QMB 4E - 31

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Салатовый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Черный
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

	TPU (Термопластичный полиуретан) покрытый с двух сторон тканью из полиэстера
Толщина	-


Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	25,0 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	3,1 мм.
Удельный вес	3,1 кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	100 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
Разрывная нагрузка	Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

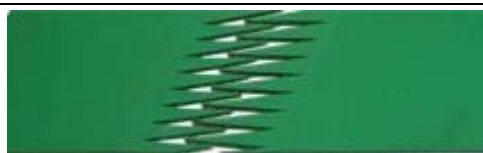

Тип соединения	Стык зубом
Температура пресса	180 °С
Время вулканизации	600 секунд.
Коэффициент трения:	
- сталь	≥ 0,7

Фото ремня QMB 4E - 31

Верхнее покрытие

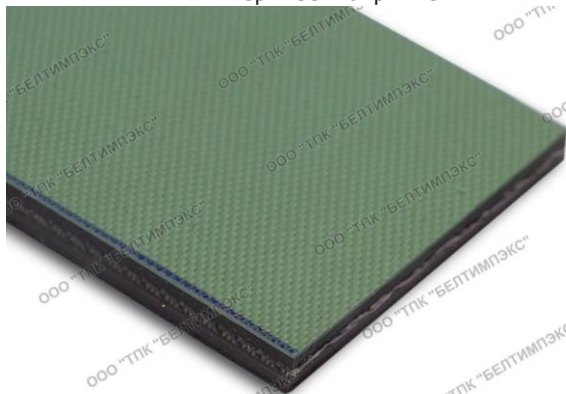

Нижнее покрытие

