




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
QMB TFE - 10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Пропитанная ткань
Цвет	Зеленый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Пропитанная ткань
Цвет	Черный
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	-
---------	---


Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	3,5 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	1,0 мм.
Удельный вес	кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	25 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до +70°С
Разрывная нагрузка	Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик



Тип соединения	Стык зубом
Температура пресса	180 °С
Время вулканизации	600 секунд.
Коэффициент трения: - сталь	≥ 0,6

Фото ремня QMB TFE - 10

Верхнее покрытие

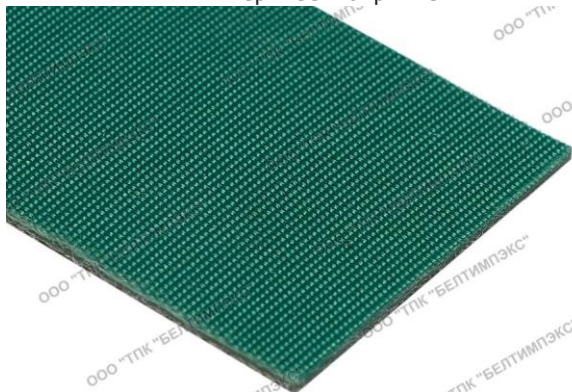

Нижнее покрытие

