



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
ТЗМ/30

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Синий
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Серый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
---------	----------

	1,0 мм.
--	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	11,5 Н./мм.
--	-------------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	3,0 мм.
---------------	---------

Удельный вес	3,3 кг./м. ²
--------------	-------------------------

Минимальный диаметр вала	90-100 мм.
--------------------------	------------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до 100°С
--------------------------------	-----------------

Разрывная нагрузка	320 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	520 мм.
---------------------------------	---------


Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------



Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	35 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)
Коэффициент трения:	
- сталь	0.7

Фото ремня ТЗМ/30

Верхнее покрытие

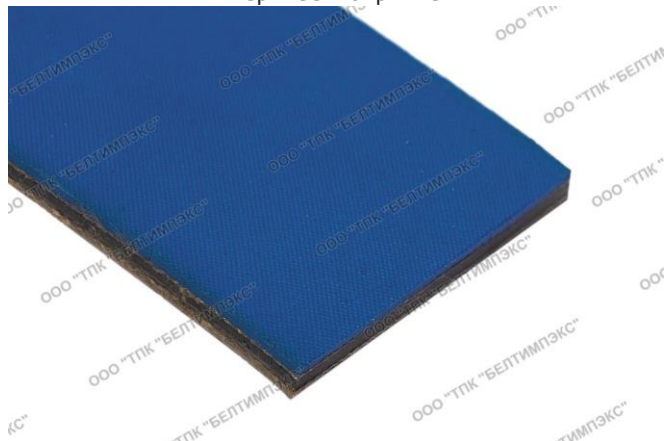

Нижнее покрытие

