




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
T4R/39

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Синий
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Серый
Толщина	мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид 1,5 мм.
---------	---------------------


Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	15,0 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	3,9 мм.
Удельный вес	4,5 кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	150 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до +100°С
Разрывная нагрузка	600 Н./мм.
Максимально производимая ширина	520 мм.
Электростатические свойства	Антистатик



Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	45 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)
Коэффициент трения:	0,7
- сталь	

Фото ремня T4R/39

Верхнее покрытие

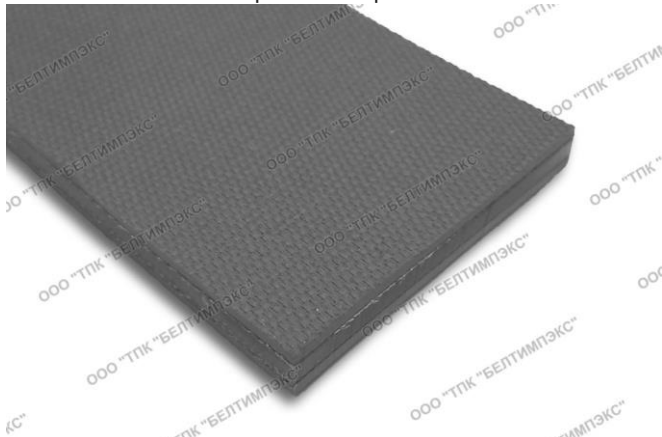

Нижнее покрытие

