

Плоский ремень
GG 10

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,7 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,7 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид 0,5 мм.
---------	---------------------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 Н./мм.
--	-----------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	1,9 мм. +/- 0,2 мм.
---------------	---------------------

Удельный вес	2,28 кг./м. ²
--------------	--------------------------


Минимальный диаметр вала	35 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	225 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

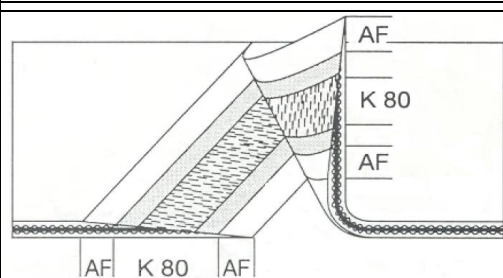


Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	25 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)

Коэффициент трения:	
---------------------	--

Фото ремня GG 10

Верхнее покрытие

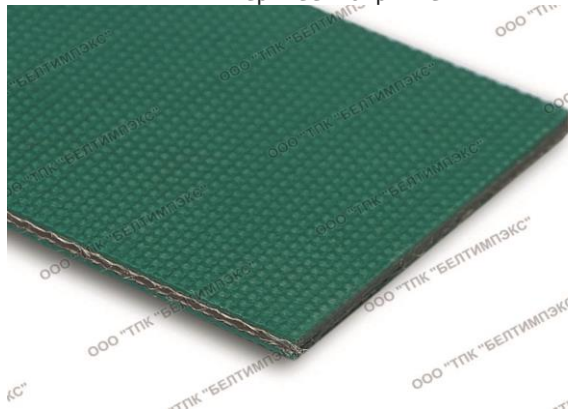

Нижнее покрытие

