



ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
GG 14/3

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	1,2 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	1,2 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	0,7 мм.
---------	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	14 Н./мм.
--	-----------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	3,0 мм. +/- 0,2 мм.
---------------	---------------------

Удельный вес	3,3 кг./м. ²
--------------	-------------------------


Минимальный диаметр вала	40 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	315 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	540 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

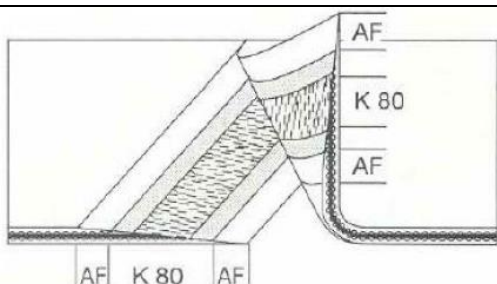


Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	35 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)

Коэффициент трения:	
---------------------	--

Фото ремня GG 14/3

Верхнее покрытие

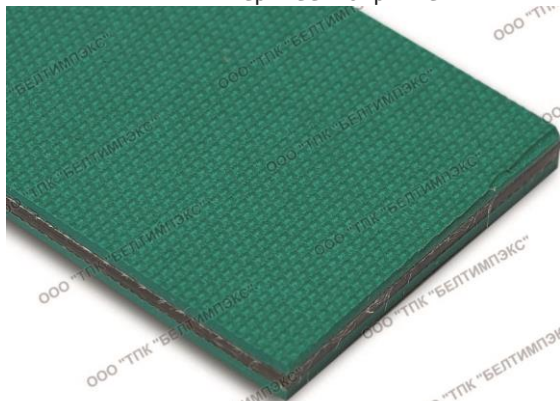

Нижнее покрытие

