




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
GG 14/5

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Зеленый
Толщина	2,1 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Резина
Цвет	Зеленый
Толщина	2,1 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид 0,8 мм.
---------	---------------------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	14 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	5,1 мм.
Удельный вес	5,89 кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	50 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
Разрывная нагрузка	315 Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

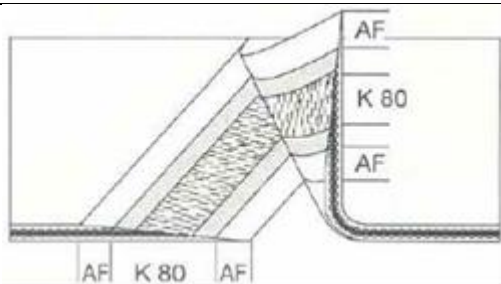


Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для резины
Клей для полиамида
Коэффициент трения:

Внахлест
110 °С
50 мин.
AF (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Фото ремня GG 14/5

Верхнее покрытие

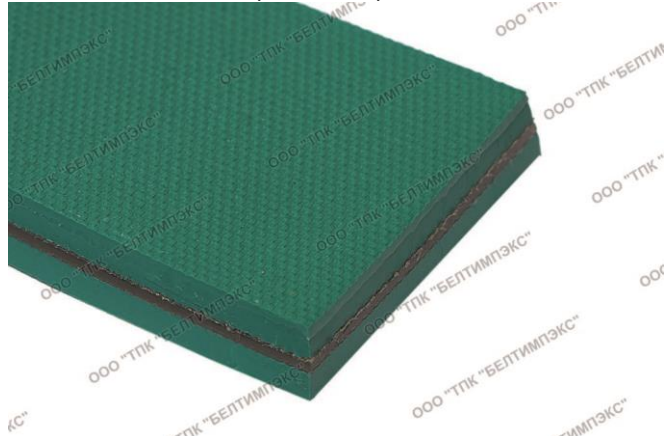

Нижнее покрытие

