



Плоский ремень
GG 15 E-40

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

Линии изготовления и склейки картонных коробок, общие отрасли передачи электроэнергии.

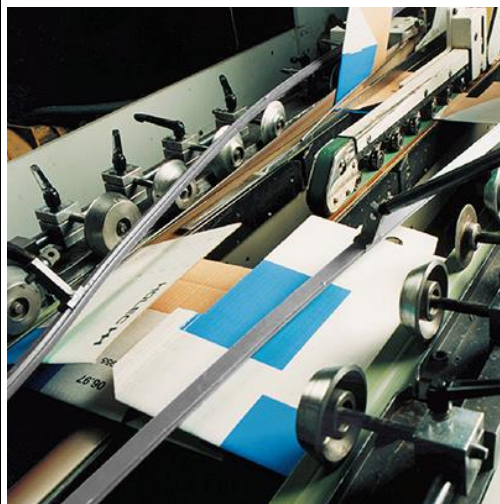

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Цвет	Темно синий
Толщина	1,3 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	64 Shore A


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Цвет	Темно синий
Толщина	1,3 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	64 Shore A

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

	TPU (Термопластичный полиуретан) покрытый с двух сторон тканью из полиэстера
--	--

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	15 Н/мм
Общая толщина	4,0 мм. +/- 0,2 мм.
Удельный вес	4,6 кг / м. ²
Минимальный диаметр вала	60 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 60 °С
Разрывная нагрузка	150 Н/мм
Максимально производимая ширина	500 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

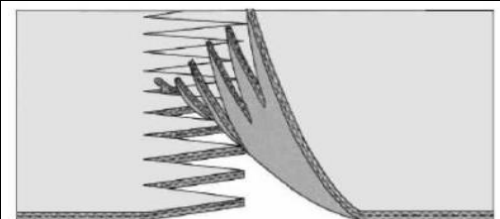

Тип соединения	Стык зубом
Температура пресса	180 °С
Время вулканизации	220 секунд.

Коэффициент трения:	
- бумага	0,8 - 0,9
- сталь	0,7 - 0,8

Фото ремня GG 15 E-40

Верхнее покрытие

Нижнее покрытие

