

Плоский ремень
GG 33

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,7 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	XNBR (Карбоксилированный нитрил)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,7 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид 1,75 мм.
---------	----------------------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	33 Н./мм.
--	-----------

Удлинение при разрыве	-
-----------------------	---

Общая толщина	3,15 мм. +/- 0,2 мм.
---------------	----------------------

Удельный вес	3,7 кг./м. ²
--------------	-------------------------


Минимальный диаметр вала	140 мм.
--------------------------	---------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	740 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	540 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

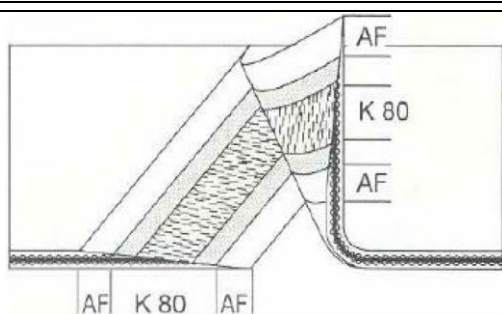


Тип соединения	Внахлест
Температура пресса	110 °С
Время вулканизации	45 мин.
Клей для резины	AF (или аналоги)
Клей для полиамида	K-80 (или аналоги)

Коэффициент трения:	
---------------------	--

Фото ремня GG 33

Верхнее покрытие

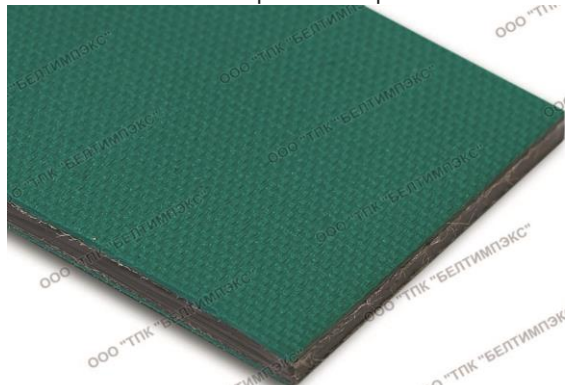

Нижнее покрытие

