



Плоский ремень
GG 6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,6 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Цвет	Зеленый
Толщина	0,6 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
	0,3 мм.

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	6 Н./мм.
--	----------

Удлинение при разрыве	22%
-----------------------	-----

Общая толщина	1,5 мм. +/- 0,1 мм.
---------------	---------------------

Удельный вес	1,9 кг./м. ²
--------------	-------------------------


Минимальный диаметр вала	25 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 60 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	135 Н./мм.
--------------------	------------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

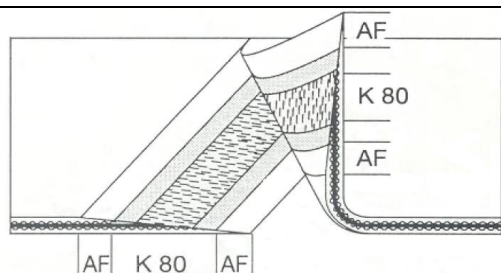

Тип соединения

Температура пресса

Время вулканизации

Клей для резины

Клей для полиамида

Коэффициент трения:

Внахлест

110 °С


25 мин.

AF (или аналоги)

K-80 (или аналоги)

Фото ремня GG 6

Верхнее покрытие

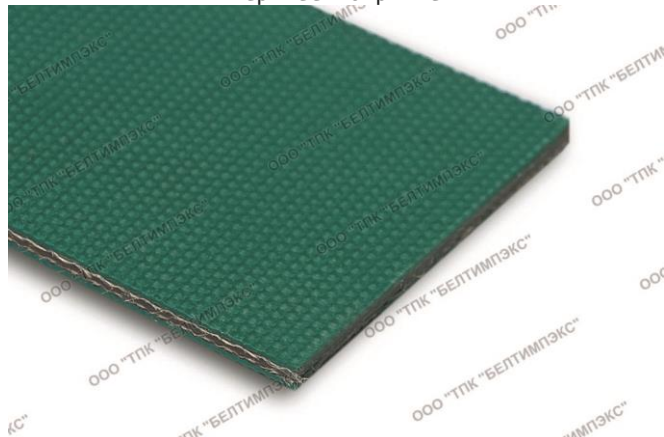

Нижнее покрытие

