

Плоский ремень LT 14

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Нейлоновая ткань
Цвет	Черный
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Твердость (ШорА)	-


НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Кожа
Цвет	Серый
Толщина	2,0 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	-
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид 0,7 мм.
---------	---------------------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	14 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-
Общая толщина	3,3 мм. +/- 0,15 мм.
Удельный вес	- кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	60 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
Разрывная нагрузка	315 Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

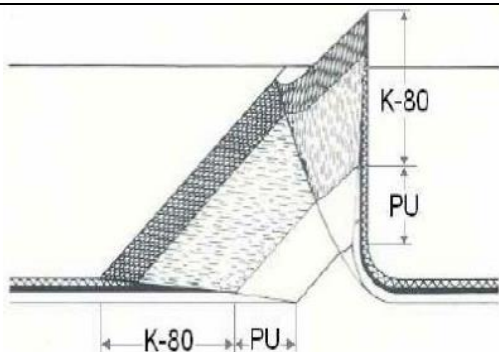

Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для кожи
Клей для полиамида
Коэффициент трения:

Внахлест
110 °С
30 мин.
PU (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Фото ремня LT 14

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

