

Плоский ремень
TG 10/2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Цвет	Зеленый
Толщина	1,2 мм. +/- 0,1 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Черный
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
	0,5 мм.


Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	10 Н./мм.
Удлинение при разрыве	-

Общая толщина	2 мм. +/- 0,15 мм.
Удельный вес	2,23 кг./м. ²

Минимальный диаметр вала	35 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С

Разрывная нагрузка	225 Н./мм.
Максимально производимая ширина	540 мм.

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

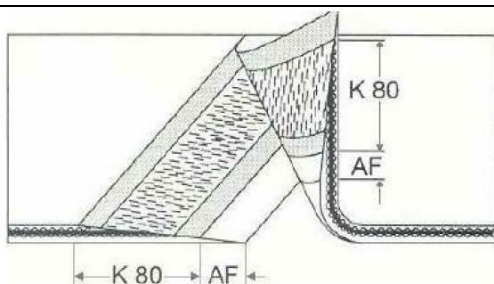


Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для резины
Клей для полиамида
Коэффициент трения:

Внахлест
110 °С
20 мин.
AF (или аналоги)
K-80 (или аналоги)

Фото ремня TG 10/2

Верхнее покрытие

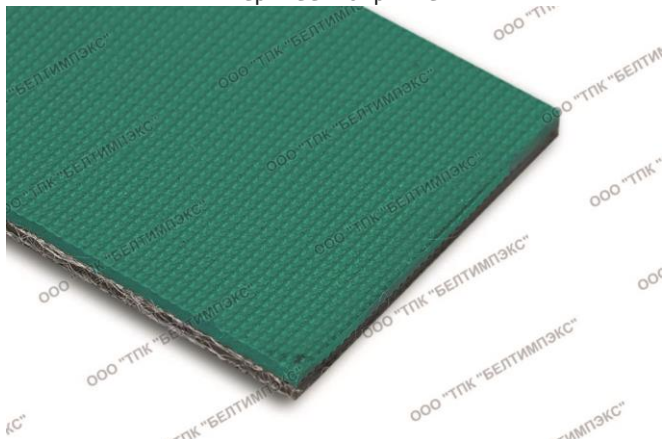

Нижнее покрытие

