

Плоский ремень ТР4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Зеленый
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Ткань из целлюлозы
Цвет	Черный
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Толщина	Полиамид
---------	----------

Толщина	0,2 мм.
---------	---------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	4 Н./мм.
--	----------

Общая толщина	0,8 мм. +/- 0,1 мм.
---------------	---------------------

Удельный вес	0,61 кг./м. ²
--------------	--------------------------


Минимальный диаметр вала	15 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	90 Н/мм
--------------------	---------

Максимально производимая ширина	500 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

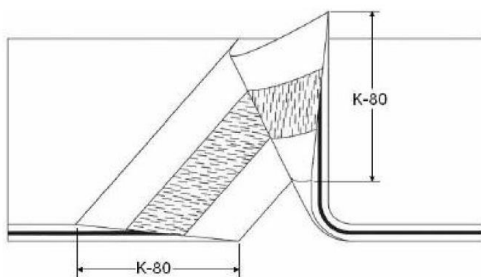

Тип соединения
Температура пресса
Время вулканизации
Клей для ткани
Клей для полиамида
Коэффициент трения:

Внахлест
110 °С
15 мин.
К-80 (или аналоги)
К-80 (или аналоги)

Фото ремня ТР4

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

