




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
ТР5 Н

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие


Материал	Резина
Цвет	Зеленый
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Узор GSTR
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Белый
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении	14 Н./мм.
Общая толщина	0,65 мм. +/- 0,1 мм.
Удельный вес	0,56 кг./м. ²
Минимальный диаметр вала	15 мм.
Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 80 °С
Разрывная нагрузка	90 Н/мм
Максимально производимая ширина	500 мм.
Электростатические свойства	Антистатик

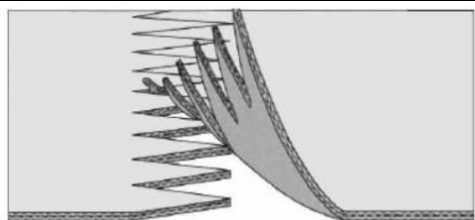


Тип соединения	Стык зубом
Температура пресса	°С
Время вулканизации	секунд

Коэффициент трения:

Фото ремня ТР5 Н

Верхнее покрытие

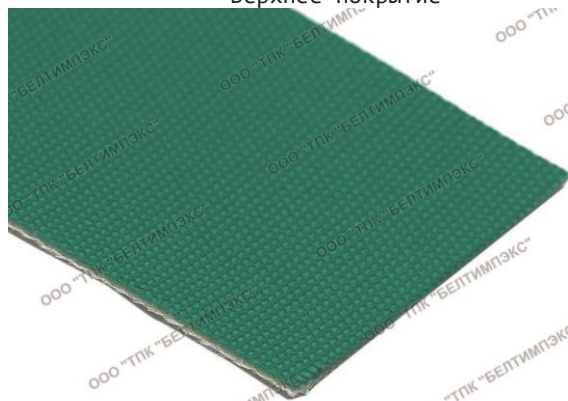

Нижнее покрытие

