




ООО "ТПК "Белтимпэкс"

ПОСТАВЩИК ПРОМЫШЛЕННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ №1



www.beltmarket.ru

+7 (495) 221-06-49

sales@beltimpex.ru

Плоский ремень
ТТ 4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Условия хранения:

25 °С при комнатной температуре и 60% относительной влажности. При несоблюдении этих требований изделие может изменить размер и форму.

Применение:

ВЕРХНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Зеленый
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Твердость (ШорА)	-

НИЖНЕЕ покрытие

Материал	Нейлон
Цвет	Зеленый
Толщина	0,3 мм. +/- 0,05 мм.
Структура поверхности, узор	Ткань
Жесткость	-

МАТЕРИАЛ КАРКАСА

Материал	Полиамид
----------	----------

	0,02 мм.
--	----------

Усилие натяжения продольное рабочее при 1%-м удлинении

	4 Н/мм
--	--------

Общая толщина	0,8 мм. +/- 0,1 мм.
---------------	---------------------

Удельный вес	0,59 кг / м. ²
--------------	---------------------------


Минимальный диаметр вала	15 мм.
--------------------------	--------

Рабочий температурный диапазон	от -20 до + 60 °С
--------------------------------	-------------------

Разрывная нагрузка	90 Н./мм.
--------------------	-----------

Максимально производимая ширина	540 мм.
---------------------------------	---------

Электростатические свойства	Антистатик
-----------------------------	------------

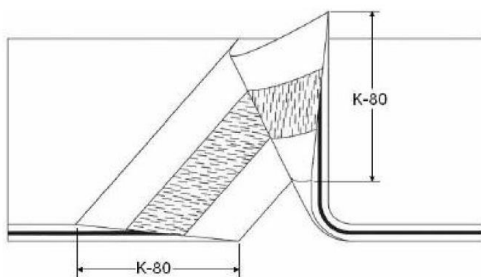

Тип соединения

Температура пресса

Время вулканизации

Клей для ткани

Клей для полиамида

Коэффициент трения:

Внахлест

110 °С

15 мин.

К-80 (или аналоги)

К-80 (или аналоги)

Фото ремня ТТ 4

Верхнее покрытие



Нижнее покрытие

