




**Power Transmission**

# МНОГОРУЧЬЕВЫЕ РЕМНИ

ПРОДУКЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Для приводов с многоручьевыми  
ремнями и шкивами фирмы Optibelt

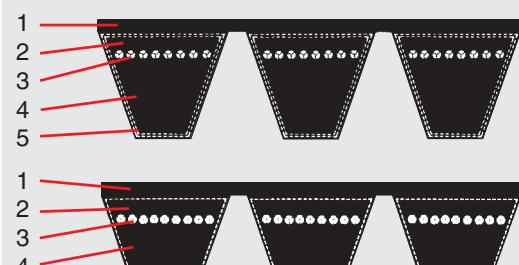

- 1 соединительный слой
- 2 резиновый слой
- 3 кордшнур
- 4 резиновое основание
- 5 наружная оплётка

## Профили:

3V/9J; 5V/15J; 8V/25J;  
SPZ; SPA; SPB; SPC;  
A/HA; B/HB; C/HC; D/HD

## Размеры:

От 1200 до 12000 мм  
стандартный ассортимент;  
другие размеры по запросу

## Шкивы для многоручьевых ремней:

стандартный ассортимент;  
специальные шкивы по запросу

## Многоручьевые ремни обёрнутые


Многоручьевые ремни Optibelt KB состоят из высококачественных одиночных обёрнутых клиновых ремней, которые связаны между собой соединительным слоем. В зависимости от области применения многоручьевые ремни могут состоять из двух до пяти классических клиновых или узких клиновых ремней (ручьёв). В исключительных случаях поставляются многоручьевые ремни, состоящие из более чем 5 клиновых ремней (ручьёв). Используя более одного многоручьевого ремня в одном приводе, необходимо их применение в комплектах.

- Характеристика одного «целого» ремня
- Низкий уровень вибрации
- Отличная гибкость
- Применение в приводах сцепления
- Высокая надёжность в работе
- Использование в плоско-клиновых приводах (один плоский шкив)

Optibelt KB многоручьевые ремни применяются прежде всего в приводах, работающих рывками, в приводах с большим межосевым расстоянием и маленькими диаметрами шкивов, а также в приводах с горизонтально расположенными шкивами/вертикально расположенными валами.

## Области применения

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Сельскохозяйственная техника   | ■ Комбайны                  |
| Бумажная промышленность        | ■ Гидроразбррасыватели      |
| Станки для обработки пластмасс | ■ Мешалки                   |
| Строительное оборудование      | ■ Дорожные фрезы            |
| Подъёмно-транспортные машины   | ■ Транспортёры              |
| Деревообрабатывающие машины    | ■ Лесопильные рамы          |
| Дробильная техника             | ■ Камнедробильные установки |

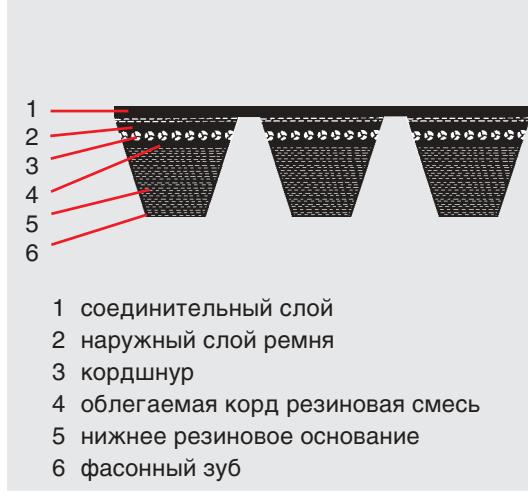

## Профили:

3VX/9JX; 5VX/15JX  
XPZ; XPA; XPB; AX/HAX; BX/HBX  
по запросу

## Размеры:

От 1250 до 3550 мм  
стандартный ассортимент;  
другие размеры по запросу

## Шкивы для многоручьевых ремней:

стандартный ассортимент;  
специальные шкивы по запросу

## Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом


Многоручьевые ремни Optibelt KBX состоят из высококачественных одиночных ремней с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом, связанные между собой соединительным слоем. В зависимости от области применения многоручьевые ремни могут состоять из двух до пяти ремней (ручьёв).

- Высокая передача мощности
- Гибкость
- Компактность и малорастяжимость структуры
- Превосходные свойства хода
- Хорошая температуростойкость
- Относительно высокая маслостойкость
- Высокая надёжность в работе
- Высокий срок службы

Многоручьевые ремни Optibelt KBX применяются, прежде всего, в приводах, работающих рывками и в приводах с большим межосевым расстоянием. В сравнении с обёрнутыми многоручьевыми ремнями, ремни Optibelt KBX работают со шкивами ещё меньших диаметров, с более высоким числом оборотов и передаточным отношением.

## Области применения

Автомобилестроение	Кондиционеры
Машиностроение	Вентиляторы
Строительное оборудование	Дорожные фрезы
Бумажная промышленность	Гидроразбррасыватели
Станки для обработки	Экструдеры
пластмасс	
Подъёмно-транспортные	Транспортёры
машины	
Деревообрабатывающие	Дробители
машины	
Сельскохозяйственная	Косилки
техника	

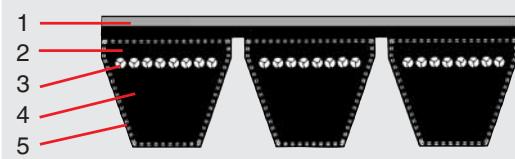

- 1 соединительный слой с покрытием PKR
- 2 наружный слой ремня
- 3 кордшнур
- 4 резиновое основание
- 5 наружная оплётка

## **Профили:**

по запросу

## **Размеры:**

по запросу

## **Шкивы для многоручьевых ремней:**

стандартный ассортимент;  
специальные шкивы по запросу

## **Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием**

Для транспортных целей применяются многоручьевые ремни Optibelt KB с дополнительным специальным наружным покрытием. Эти ремни применяются для транспортировки контейнеров, тяжёлых грузов, например, при загрузке самолётов и судов.

- Покрытия с различным коэффициентом твёрдости
- Покрытия различной окраски
- Покрытия, применяемые при различных температурных режимах
- Специальные покрытия, в зависимости от условий применения


Многоручевой ремень  
с наружным покрытием PKR 0




Многоручевой ремень  
с наружным покрытием PKR 1



Многоручевой ремень  
с наружным покрытием PKR 2

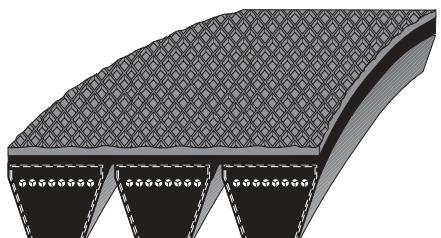

Многоручевой ремень  
с наружным покрытием PKR 3

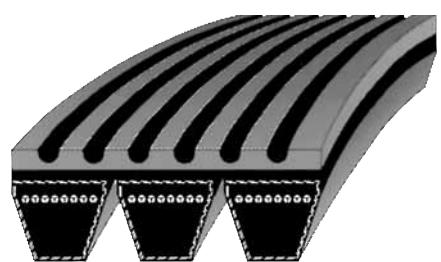

## **Optibelt GmbH**

Postfach 10 01 32 • D-37669 Höxter/Germany  
Tel. +49 (0) 52 71 - 6 21 • Fax +49 (0) 52 71 - 97 62 00

[info@optibelt.com](mailto:info@optibelt.com) • [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com)

Предприятие группы Arntz Optibelt